



RENOCOLOR APPLE

NGJYRA E BARDHË SHPËRNDARËSE ME AROMËN E MOLLËS

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

FUSHA E APLIKIMIT

Renokolor APPLE është bojë e bardhë e disperzive, e tretshme në ujë, e dedikuar për të mbuluar sipërfaqet e brendshme të murit. Ka një aftësi të mirë mbuluese dhe difuzive, rezistente ndaj fërkimit në të thatë. E përshtatshme për të mbuluar të gjitha hapësirat e përbashkëta të brendshme, muret e shtëpisë ose të zyrave.

PËRMBAJTJA

- Agjent lidhës - dispersion polimer
- Pigmente: dioksid titaniumi, karbonat kalciumi
- Aditive
- Konservues

VEÇORITË

- Mbulimi
- Nuk ka hollues dhe zbutës
- Ngjyra e vazhdueshme
- Aroma – mollë e gjelbërt

PËRGATITJA E BAZAMENTIT

Nënshtresa (bazamenti) duhet të jetë e thatë, e pastër, e fortë, pa pluhur, pa plasaritje, shtresa të ndara dhe papastërti të çdo lloji. Nëse bazamenti ka papastërti dhe është jo i rrafshat atëherë ato duhen mekanikisht të hiqen dhe të rrafshohen me Renofix 202 glet masë me bazë gëlqere .

Para aplikimit të bojës të gjitha elementet përreth mureve të përpunuara prej qelqi, druri, alumini, qeramika, është e nevojshme që të mbrohen.

PËRGATITJA E MATERIALIT


Para përdorimit, boja RENOCOLOR APPLE duhet holluar me 15 – 20 % ujë dhe mirë të përziejhet. Konsumi i materialit është 0.25 kg / m² në varësi të vrazhdësisë së bazamentit (murit).

KUSHTET E PËRDORIMIT

Gjatë aplikimit dhe tharjes, temperatura e dhomës dhe temperatura e mureve nuk duhet të jenë më të ulëta se + 5°C. Koha e tharjes varet nga kushtet e punës. Në temperaturë prej 20°C dhe me lagështi relative prej 65% , tharja zgjat 5 orë pas aplikimit.

PËRPUNIMI

Aplikohet me rul, furçë ose me maqinë me spërkatje.

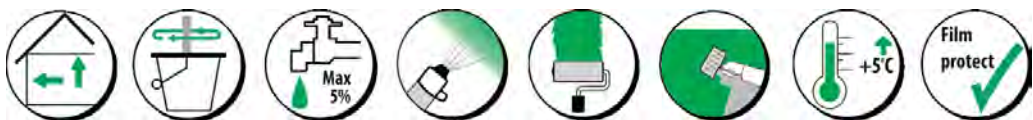



VËREJTJE

Për udhëzime të hollësishme të sigurisë, këshillohuni me fletët e veçanta të sigurisë. Ju lutemi lexoni broshurën e sigurisë para përdorimit.

FURNIZIMI

Në kova plastike prej 3 kg, 10 kg dhe 25 kg. Paketuar në paleta prej 144, 48 dhe 24 kova.

DEPONIMI

Të ruhet në paketim original të mbyllur mirë në temperatura prej + 5 ° C deri + 25 ° C të mbrohet nga rrezet e direkte të diellit dhe nga ngricat. Afati i ruajtjes 18 muaj në paketimin original, të mbyllur mirë.

TË DHËNAT TEKNIKE

Shifra e prodhimit		A16 1305		
Paketimi		Kova		
Sasia e paketimit		3 kg	10 kg	20 kg
Kova në paletë		144	48	24
Analizat				
Ngjyra	vizuele	Ngjyrë e bardhë e dendur		
Homogjenizimi		I mirë		
Dendësia në t=20°C - metoda me piknometër (ρ)	MKS EN ISO 2811-1	1640 kg/m ³		
Përmbajtja e substancave jo të avullueshme (NV)	MKS EN ISO 3251	67,5 % (min.60)		
Elasticiteti – shtresë prej 1 mm (e tretur me 20 % ujë)	MKS EN ISO 1519	nuk ka plasaritje		
Koha e rrjedhjes-(t) hapja Ø 6 mm (e trtur me 20 % ujë)	MKS EN ISO 2431	16 sek		
Përcaktimin e gjendjes së thatë dhe kohën e tharjes (tretur me 20 % ujë)	MKS EN ISO 9117-1	T = 190 min		
pH - vlera	me pH - metër	8,6		

Me këtë listë, të gjitha informacionet e mëparshme materiale nuk janë të vlefshme. Këto të dhëna korrespondojnë me gjykimet tona aktuale. Ky informacion nuk mund të rezultojë në një detyrim ligjor. Produktet RENOVA si dhe të gjitha lëndët e para janë subjekt i kontrollit të vazhdueshëm për të arritur cilësi të njëtrajtshme. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për pyetje të aplikimit, përpunimit dhe prezantimit të produkteve tona. Ju mund të gjeni gjendjen aktuale të të dhënave tona teknike në faqen tonë të internetit; www.renova.com.mk, si PDF ose mund t'i kërkonit ato në sektorin e shitjes.

RENOVA MAQEDONI

Xhepcisht / Tetove

Tel: +389 44 487 300

Fax: +389 44 487 200

info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI

Picar / Vore

Tel: +355 48 301 909

Fax: +355 48 301 908

tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVE

Gurëza / Ferizaj

Tel: +381 290 310 222

Fax: +381 290 310 444

ferizaj@renova.com.mk



www.renova.com.mk