



# RENOFIX 970

## ESTRIH ÇIMENTO

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

### HAPËSIRAT E PËRDORIMIT

Renofix 970 është estrih i thatë me bazë çimento. Përdoret në hapësira të banimit, bodrume dhe garazhe. Bazament I shkëlqyer për pllaka keramike, parket dhe dysheme druri. I përshtatshëm është edhe si shtresë mbi nxemjen për dysheme. Mund të përdoret edhe si estrih çimento për sipërfaqe të jashtme (çati të sheshta, teraca dhe ballkone).

### PËRMBAJTJA

- Çimento
- Rërë
- Shtesa për rritje të cilësisë së përpunimit

### VEÇORITË

- Përdorim universal
- Konsistencë të qëndrueshme
- Fortësi të lartë gjatë shtypjes
- I përshtatshëm për nxemje të dyshemes
- Mbledhje minimale


### PËRGATITJA E BAZËS

Bazamenti duhet të jetë i thatë, i pastruar nga pluhuri, mbeturinat dhe vajrat. Gjatë përdorimit si estrih lidhës për qëllime industriale (dysheme industriale), pllaka mbajtëse AB patjetër duhet të jetë e ndërtuar nga betoni memarkë betoni 25. Te estrihu lidhës bazamenti duhet paraprakisht të laget mirë.

### PËRGATITJA E LLAÇIT

Renofix 970 përzihet me 4 litra ujë të pastër. Përzihet me dorë apo me mikser deri në formimin e konsistencës së njomë të llaçit.

### PËRPUNIMI DHE KUSHTET E PËRPUNIMIT

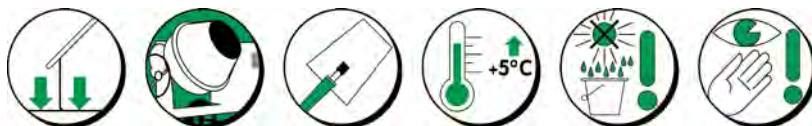

Llaçi i përzier përdoret brenda 1 ore. Pasi të vendoset mbi bazament, materiali rrafshohet me rrafshuese alumini. Mund të përzihet edhe me mikser të rëndomtë ndërtimi. Mbështjellësit përfundimtar të dyshemesë, mund të vendosen pasi që materiali të jetë tharë plotësisht.



## PËRPUNIMI DHE KUSHTET E PËRPUNIMIT

Të mbrohet nga ngrirja, nga tharja e shpejtë (ndikim i drejtpërdrejtë i rrezeve të diellit). Nuk lejohet përdorimi në temperaturë nën +5 C. Nuk lejohet përzjerjamemateriale tjera.

## VËRREJTJE

Për udhëzime të hollësishme të sigurisë, këshillohuni me fletët e veçanta të sigurisë. Ju lutemi lexoni broshurën e sigurisë para përdorimit.

## PAKETIMI

**Renofix 970** furnizohet në thasë letre nga 40 kg që janë të mbrojtura nga lagështia.

## DEPONIMI

Ruani në një vend të thatë (nëse është e mundur në paletë druri). Afati i deponimit: 6 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EU, Shtojca XVII në 20°C, 65% l. r. e ajrit.

## TË DHËNA TEKNIKE

Numri i prodhimit	5319990620255
Shifra e prodhimit	1970
Thasë në paletë	30
Njësia sasiore	40 kg / Thes
Sasia e nevojshme e ujit	4 l./Thes
Granulacioni	0 - 3 mm
Harxhimi	Trashësia prej 10 mm - 19 kg / m <sup>2</sup>
Trashësia minimale e shtresës	50 mm
Shënim	Vlerat e harxhimit janë aproksimative (të përafërta) dhe varen shumë nga bazamenti dhe teknika e ndërtimit.
Dendësia e materialit kur është i thatë (EN 1015-10)	ca. 2.100 kg/m <sup>3</sup>
Elasticiteti pas 28 ditëve (EN 1015-11)	ca. > 6 N/mm <sup>2</sup>
Fortësia gjatë shtypjes pas 28 ditëve (EN 1015-11)	ca. > 20 N/mm <sup>2</sup>
Grupi estrih	EN 13813

Të gjitha të dhënat për materialin pushon së qeni e vlefshme pas lëshimit të kësaj liste. Këto janë të dhënat që rezultojnë nga rrymat e analizave. Jo ligjore mund të lindë detyrimi për këto të dhëna. Produktet RENOVA, si dhe të gjitha të papërpunuara materialet e përfshira në ato i nënshtrohen të vazhdueshme teste për të siguruar konstante dhe të njëjtin nivel të cilësisë. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për çdo kërkesë lidhur me Aplikacionin, përpunimin, dhe prezantimin e tona të produkteve. Ju mund ta gjeni të dhënat tona aktuale në [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk), si një "PDF" dokument ose pyesni për ta në dyqane me pakicë.

RENOVA MAQEDONI  
Xhepcisht / Tetovë  
Tel: +389 44 487 300  
Fax: +389 44 487 200  
[info@renova.com.mk](mailto:info@renova.com.mk)

RENOVA SHQIPERI  
Picar / Vore  
Tel: +355 48 301 909  
Fax: +355 48 301 908  
[tirana@renova.com.mk](mailto:tirana@renova.com.mk)

RENOVA KOSOVË  
Gurëza / Ferizaj  
Tel: +381 290 310 222  
Fax: +381 290 310 444  
[ferizaj@renova.com.mk](mailto:ferizaj@renova.com.mk)

