RENOVA PUTZ

RENOFIX 60

УНИВЕРЗАЛНИ МАЛТЕР ЗА ТЕМЕЉНУ ГРУБУ ОБРАДУ

Обавезно се придржавати техничког упутства !

Подручје примене:

Грубозрнасти основни универзални малтер за фасаде,унутрашње зидове и влажне просторије. Користи се код свих нормалних подлога, као што су цигле,шупље цигле, цемент, креч, као и за бетонске подлоге

Састав:

- Цемент
- Креч
- Карбонантни песак
- Адитиви за повећање квалитета
- Органски додатци <5%

Особине:

- Одличан за обраду
- Могућност великих дебљина слојева

Припрема подлоге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и масноћа (уља са оплате и сл.). Испитивање подлоге врши се по EN норме. Упутства за обраду одговарају зидовима који су изграђени по одређеним нормама. Уколико у подлози постоје отворене фуге и пукотине, исте предходно треба затворити (армирати) са RENOFIX 5 грађевинским лепком и мрежом за армирање. На јако упијајуће подлоге и порозне цигле потребно је на целој подлози претходно нанети RENOFIX 30 шприц малтер. Глатке бетонске површине претходно је потребно нашприцати Renofix 10 везивним мостом (бетон контакт) на који се одмах наноси RENOFIX 60 поступком „мокро на мокро“.

Припрема малтера:

Садржај џака RENOFIX 60 миксером се меша 2-3 минута са 6.5-7 литара чисте воде док се не добије хомогена смеса без грудвица.

Обрада и услови обраде:

Код ручне обраде материјала, наноси се или набацује мистријом Код машинске обраде материјал се шприца на подлогу. После наношења материјал се равња алуминијуском равњачом. Минимална дебљина слоја је 15 mm, а уколико је потребан дебљи слој малтера, могу се израдити више слојева. У том случају потребно је да се предходни слој добро осуши 1-2 сата. Свежи малтер нанети у року од 2 сата. За време везивања потребно је обезбедити добре услове сушења и учвршћивања (промаја). Подлоге које имају високи степен упијања, петходно равномерно навлажити водом. Не сме се употребљављти на температури нижој од +5°C. Не сме се мешати са другим материјалима.

Упозорење:

Садржи цемент и креч. Иритира кожу и очи.Уколико дође до оваковог случаја, кожу и очи опрати чистом водом.

Испорука:

У папирнатим џаковима од 40 kg. који су заштићени од влаге.

Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.

RENOFIX 60

Технички подаци:	
Број производа:	5319990620132
Шифра производа:	1060
Џакови на палети:	30
Гранулација:	0-3 mm
Потребна количина воде:	6.5- 7 l/џак
Мин. дебљина слоја:	15 mm
Потрошња:	15,5 kg/m^2/cm
Напомена:	Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе од подлоге и технике уградње
Густина материјала ако је сув (EN 1015-10):	са.1500 кг/м^3
Топлотна проводљивост (EN 1745:2002)	0,54 W/mK
pH вредност:	12
Отпорност на притисак 28 дана (EN 1015-11):	са. 2,2 N/mm^2
Реакција при горењу:	A 1
MG (EN 998-1):	GP CSII W0

Општа упутства:

COMPANY CERTIFIED BY

EN ISO 9001
Certificate No: FM 503328

Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи.Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе. РЕНОВА производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа.. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту www.renova.com.mk као PDF или их можете потражити у продаји.

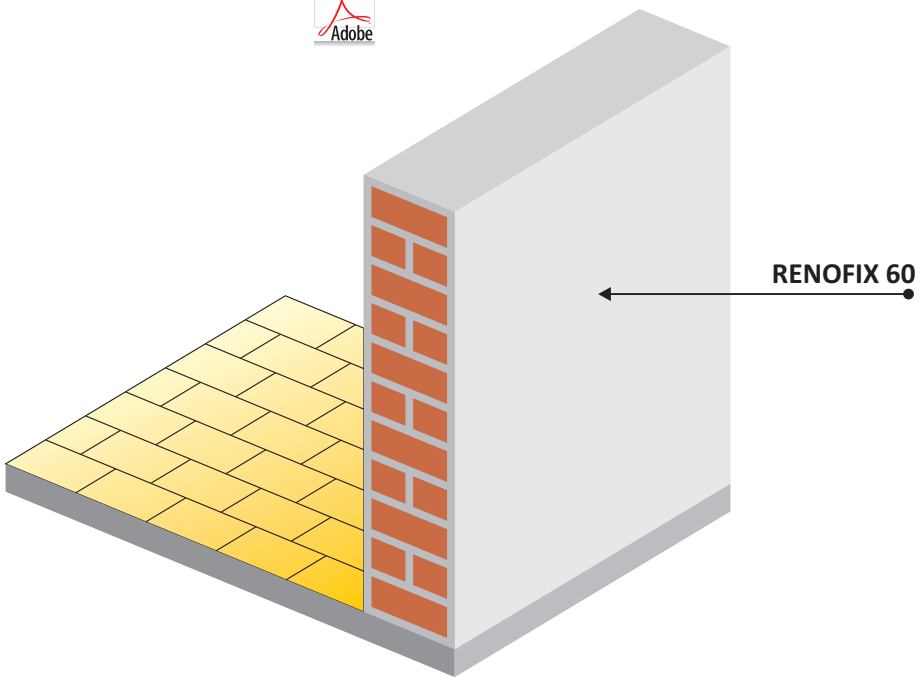

RENOVA Џепчиште, Тетово, Македонија | Тел.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | info@renova.com.mk
RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Тел.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Тел.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com