RENOFIX 970

ЦЕМЕНТНИ ЕСТРИХ

Обавезно се придржавати техничког упутства!

Подручје примене:

RENOFIX 970 суви је естрих на цементној бази. Користи се у стамбеним просторијама, подрумима и гаражи. Одлична је подлога за керамичке плочице, паркет и дрвени под. Погодан је и као слој који се наноси преко подног грејања.Може се користитити и као цементна кошуљица за спољне површине (равне кровове, терасе и балконе).

Састав:

- Цемент
- Песак
- Додаци који побољшавују обрадеу

Особине:

- Универзална примена
- Стална конзистенција
- Висока чврстоћа на притисак
- Погодан за подно грејање
- Минимално сакупљање

Припрема подлоге:

Подлога мора бити очишћена од прашине, отпадака и масноћа,Код уградње везаних естриха за индустријску намену (индустријски под) носећа АБ плоча мора бити направљена од бетона са марком бетона 25. Код везног естриха подлога се мора предходно да добро навлажити.

Припрема малтера:

RENOFIX 970 меша се са 4 литара чисте воде. Меша се ручно или мешалицом до постизања влажне конзистенције малтера.

Обрада и услови обраде:

Замешани малтер мора се употребити у року од 1 сата. Посленаношења на подлогу, материјал се равња помоћу алуминијумске летве. Може се мешати и обичном грађевинском мешалицом. Завршне подне облоге могу се уграђивати након што се материјал потпуно осуши. Да се заштити од смрзавања, пребрзог сушења (директног утицаја сунчевих зрака). Не сме се употребљавати на температури нижој од + 5° C. Не сме се мешати са другим материјалима.



Упозорење:

Садржи цемент. Иритира кожу и очи. Уколико дође до контакта са кожом, кожу опрати чистом водом. Уколико дође у контакт са очима, затражите помоћ лекара.

Испорука:

У папирнатим џаковима од 40 kg. који су заштићени од влаге.

Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.

Технички подаци:	
Број производа:	5319990620255
Шифра производа:	1970

RENOFIX 970

Џакови на палети:	30
Јединица количине:	40 kg/EH
Гранулација:	0 - 3 mm
Потребна количина воде:	4 l./ џак
Мин. дебљ. слоја:	50 mm
Потрошња:	Дебљина од 10 mm - 19 kg / m^2
Напомена:	Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе од подлоге и технике уградње
Густина сувог материјала (EN 1015-10):	ca. 2.100 kg/m^3
Отпорност на притисак 28 дана (EN 1015-11):	ca. > 20 N/mm^2
Отпорност на савијање 28 дана (EN 1015-11):	ca. > 6 N/mm^2
Естрих група(EN 13813):	EN 13813

Општа упутства:

COMPANY CERTIFIED BY

EN ISO 9001
Certificate No: FM 503328

Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи.Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе. RENOVA производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту www.renova.com.mk као PDF или их можете потражити у продаји.

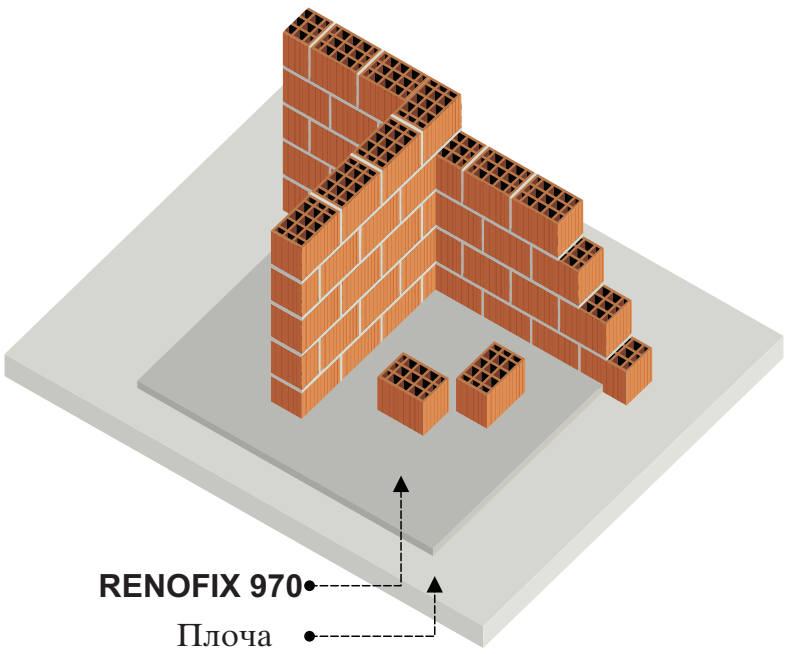

RENOVA Џепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | info@renova.com.mk
RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com